


Patera

Pendlen er en lysende kugle bestående af små diamantformede celler. Hver celle er omhyggeligt designet til at fange lyset og indkapsle lyskilden, så den ikke kan ses fra vinkler over 45 grader. Hver celle lyser. Under 45 grader er cellerne åbne, så de kan reflektere lyset nedefter. Lidt af lyset reflekteres dog også opad mod loftet.

Project name:

Project type:

Notes:

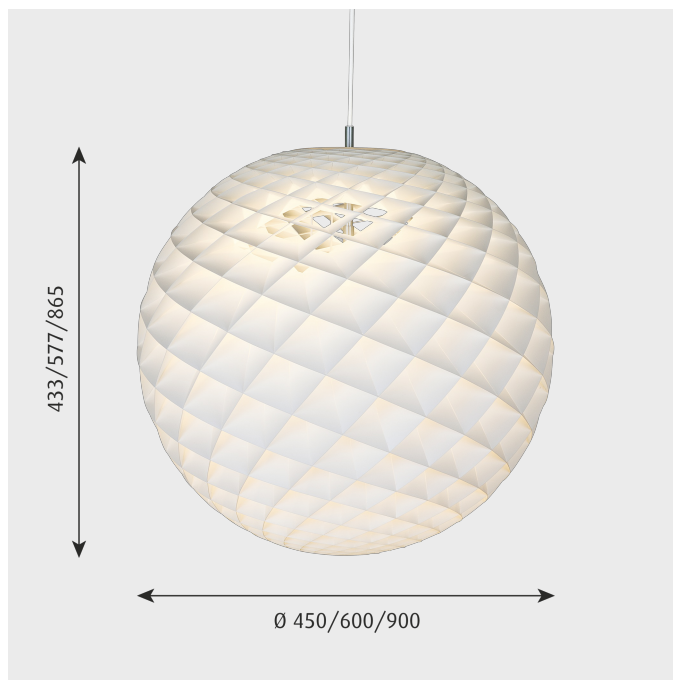

Overflade

Hvid, mat eller sølv farvet.

Montage

E27: Ophæng (Ø450/Ø600): 2x1.0 mm², Ophæng (Ø900): Ledning 3x1 mm² og wire. Baldakin: Ja. Ledningslængde: 4m. LED (Ø450/Ø600/900): Ophæng: Ledning 2x0,75mm² og wire. Driver placeret i baldakin. Ledningslængde: 4m.

Klasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse: I , Ø480 og Ø600 E27: II.

Information

For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED-teknologien udvikles løbende. Specifikationerne er baseret på nuværende teknologi.

Materialer

Skærme: Skåret mat PVC eller skåret PET prism folie. Ophæng: Matforkromet messing og støbt akryl. LED: Mat hvid.

Størrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 600 x 608 x 600 Maks. 10,7 kg | 450 x 433 x 450 Maks. 3,4 kg | 900 x 865 x 900 Maks. 11,5 kg

Lyskilde & energiklasse

A++ - A | LED 3000K 65W

**louis
poulsen**

Design to shape light

Produktbeskrivelse

Nedhængt rundstrålende armatur
Geometri opbygget af små diamantformede celler
Geometri baseret på Fibonacci-strukturen
Armaturet består af 3 lameltyper, som griber gensidigt ind i hinanden
Familie med to størrelser
Ophængt i ledning med indbygget wire af rustfrit stål (den store version)

Ophængt i højkvalitetsledning af rustfrit stål. (kun LED)
Justerbart wireophæng (kun LED)
Topophæng er udformet med henblik på enkel og sikker ophængning af skærm.
LED-driveren er placeret i baldakinen
Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse. (Kun USA)

Lysbeskrivelse

Pendlen er en lysende kugle
Rundstrålende lysfordeling
Lyskilde afskærmet ved betragtningsvinkler over 45 grader
Under 45 grader er cellerne åbne, så de kan reflektere lyset nedefter
Lidt af lyset reflekteres opad mod loftet
Spil mellem lys og skygge i hver celle
Fås med LED-indsats eller E27-fatning til traditionelle lyskilder
Udskiftelig LED
Unikt design, højintensitets-LED-indsats med rundstrålende lysfordeling
Heat pipe og køleenhed sikrer, at LED-temperaturen holdes lav
Højeffektiv afskærmning omkring LED'en for opnåelse af rundstrålende lysfordeling
Dæmpbar

Design

Øivind Slaatto

Montering

Skåret, mat semi-transparent PVC.
Ophæng i top i hvid polykarbonat.
Skærmstag af stål, hvid, pulverlakeret.
Indvendige samlerondeller i klar polykarbonat.
Baldakin, mat polykarbonat med fint struktureret overflade.
Kabel: Hvidt, PVC-belagt, 4 m (USA)
Fatning (glødelampe): Porcelæn, mogul-base, til klare PS-35-lyskilder.
LED-varianter tilgængelige i 2700 K eller 3000 K med en CRI på 80.
LED-varianter med elektronisk constant current-driver, klasse II, til 120-277 V og 0-10 V dæmpning i baldakin. (kun USA)
LED-afskærmning: Specialfremstillet, sprøjtetstøbt højtransmittans-afskærmning i polykarbonat med intern reflektor for korrekt belysning af lamelskærm.
To diskrete køleelementer, en del i trykstøbt aluminium, en anden del i ekstruderet aluminium.
Baldakin til glødelampevariant: 5,3" diameter x 0,9" høj kegle af optrukket aluminium. Baldakin til LED-variant: Kuppel af hvid polykarbonat, Ø 9,4" højde 4,3". (kun USA)

Vægt

Min.: 1.961 kg Maks.: 8.411 kg

Dimensioner

Ø 450, Ø 600, Ø 900

Overflade

Hvid, Sølv

Product variants

Dimension	Lyskilde	Farve	Lysstyring	Variantnummer
Ø 450	60WE27	Hvid	-	5741099003
Ø 450	60WE27	Sølv	-	5741094228
Ø 450	LED 2700K (ra90)	Sølv	DALI	5741094231
Ø 450	LED 2700K 42W	Hvid	DALI	5741099032
Ø 450	LED 3000K (ra90)	Sølv	DALI	5741094244
Ø 450	LED 3000K 42W	Hvid	DALI	5741099045
Ø 600	1x100WE27	Hvid	-	5741096941
Ø 600	1x100WE27	Sølv	-	5741094257
Ø 600	LED 2700K (ra90)	Sølv	DALI	5741094260
Ø 600	LED 2700K (ra90)	Sølv	TRÅDLØS BLUETOOTH	5741094273
Ø 600	LED 2700K 65W	Hvid	DALI	5741100028
Ø 600	LED 2700K 65W	Hvid	TRÅDLØS BLUETOOTH	5741100057
Ø 600	LED 3000K (ra90)	Sølv	DALI	5741094286
Ø 600	LED 3000K (ra90)	Sølv	TRÅDLØS BLUETOOTH	5741094299

Dimension	Lyskilde	Farve	Lysstyring	Variantnummer
Ø 600	LED 3000K 65W	Hvid	TRÅDLØS BLUETOOTH	5741481695
Ø 600	LED 3000K 65W	Hvid	DALI	5741481297
Ø 900	1x100W E27	Hvid	-	5741099977
Ø 900	1x100W E27	Sølv	-	5741094312
Ø 900	LED 2700K (ra90)	Sølv	DALI	5741094325
Ø 900	LED 2700K (ra90)	Sølv	TRÅDLØS BLUETOOTH	5741094338
Ø 900	LED 2700K 96W	Hvid	DALI	5741100099
Ø 900	LED 2700K 96W	Hvid	TRÅDLØS BLUETOOTH	5741100109
Ø 900	LED 3000K (ra90)	Sølv	DALI	5741094341
Ø 900	LED 3000K (ra90)	Sølv	TRÅDLØS BLUETOOTH	5741094354
Ø 900	LED 3000K 96W	Hvid	TRÅDLØS BLUETOOTH	5741481789
Ø 900	LED 3000K 96W	Hvid	DALI	5741481792

Reserve dele & tilbehør

Product	Variant number
BALDAKIN HMD 2-DELT, TOPHAT ©	5749329034
PATERA 450 SUSP MAX 60W E27 KL.II	5741099207